



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

HTO EDELSTAHL



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


HTO EDELSTAHL





HTO EDELSTAHL

Filigranes Edelstahl-Design und bequeme Funktionalität zeichnen unseren HTO EDELSTAHL aus. Durch die seitliche Öffnung geht das einschieben von Handtüchern leicht von der Hand. Durch die symmetrische Anordnung der Querrohre kann der Heizkörper gedreht werden und je nach Raumsituation mit der Öffnung rechts- oder linksseitig montiert werden. Da Edelstahl die Eigenschaft besitzt nicht zu rosten, kann der HTO EDELSTAHL auch im direkten Spritzwasserbereich, wie z.B. über der Badewanne oder direkt neben der Dusche installiert werden.

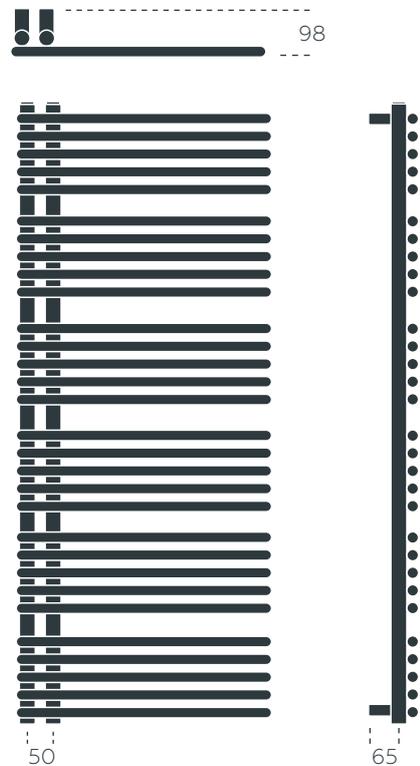

Maßstab in mm

HTO EDELSTAHL BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1360	560	50	442 W	600 W
1590	560	50	516 W	600 W

Preisgruppe 1

Besonderheit:

Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EDELSTAHL drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein.

Material:

polierter rostfreier Edelstahl AISI 304

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO EDELSTAHL einseitig offener Badheizkörper aus hochglanzpoliertem, rostfreiem Edelstahl. Mit aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 30 mm), verschweißt, in gerader Ausführung. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EDELSTAHL drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein. Mit Abständen zwischen der Rohr-blöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1360, 1590 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage möglich)

Baubreiten

560 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage möglich)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

polierter Edelstahl

Anschlüsse

2x 1/2" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz

(ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh