



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN
HTO EXKLUSIV



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


HTO EXKLUSIV





HTO EXKLUSIV

Unser Erfolgsmodell HTO in der Exklusiv Version. Die Verbindung der Dreieckprofile wird durch die mittig angebrachte Chrom-Zierleiste formschön abgedeckt. Die offene Bauweise ermöglicht das komfortable einhängen von Handtüchern. Durch die symmetrische Anordnung der Querrohre kann der Heizkörper gedreht werden und je nach Raumsituation mit der Öffnung rechts- oder linksseitig montiert werden. Lieferbar in den Bauhöhen 1.238 mm und 1.574 mm und den Baubreiten 500 mm und 600 mm.

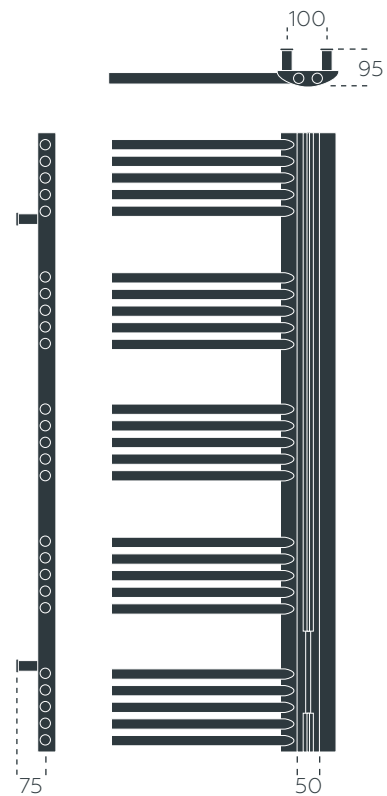

Maßstab in mm

HTO EXKLUSIV DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1238	500	50	482 W	300 W
1238	600	50	551 W	600 W
1574	500	50	606 W	600 W
1574	600	50	692 W	600 W

Preisgruppe 1

Besonderheit:

Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO Exklusiv drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein (Vorlauf beachten)

Anschluss-Hinweis:

Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden!

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 4 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO EXKLUSIV einseitig offener Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22mm) und zwei vertikalen Dreiecks-Sammelrohren (70×37 mm) deren Verbindung mit einer verchromten Zierleiste abgedeckt ist. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO EXKLUSIV drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein (Vorlauf beachten). Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1238, 1574 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

75 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh

HINWEIS

Der Vorlauf muss immer am äußeren Anschluss installiert werden.