



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN


HTS EDELSTAHL



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer

HTS EDELSTAHL

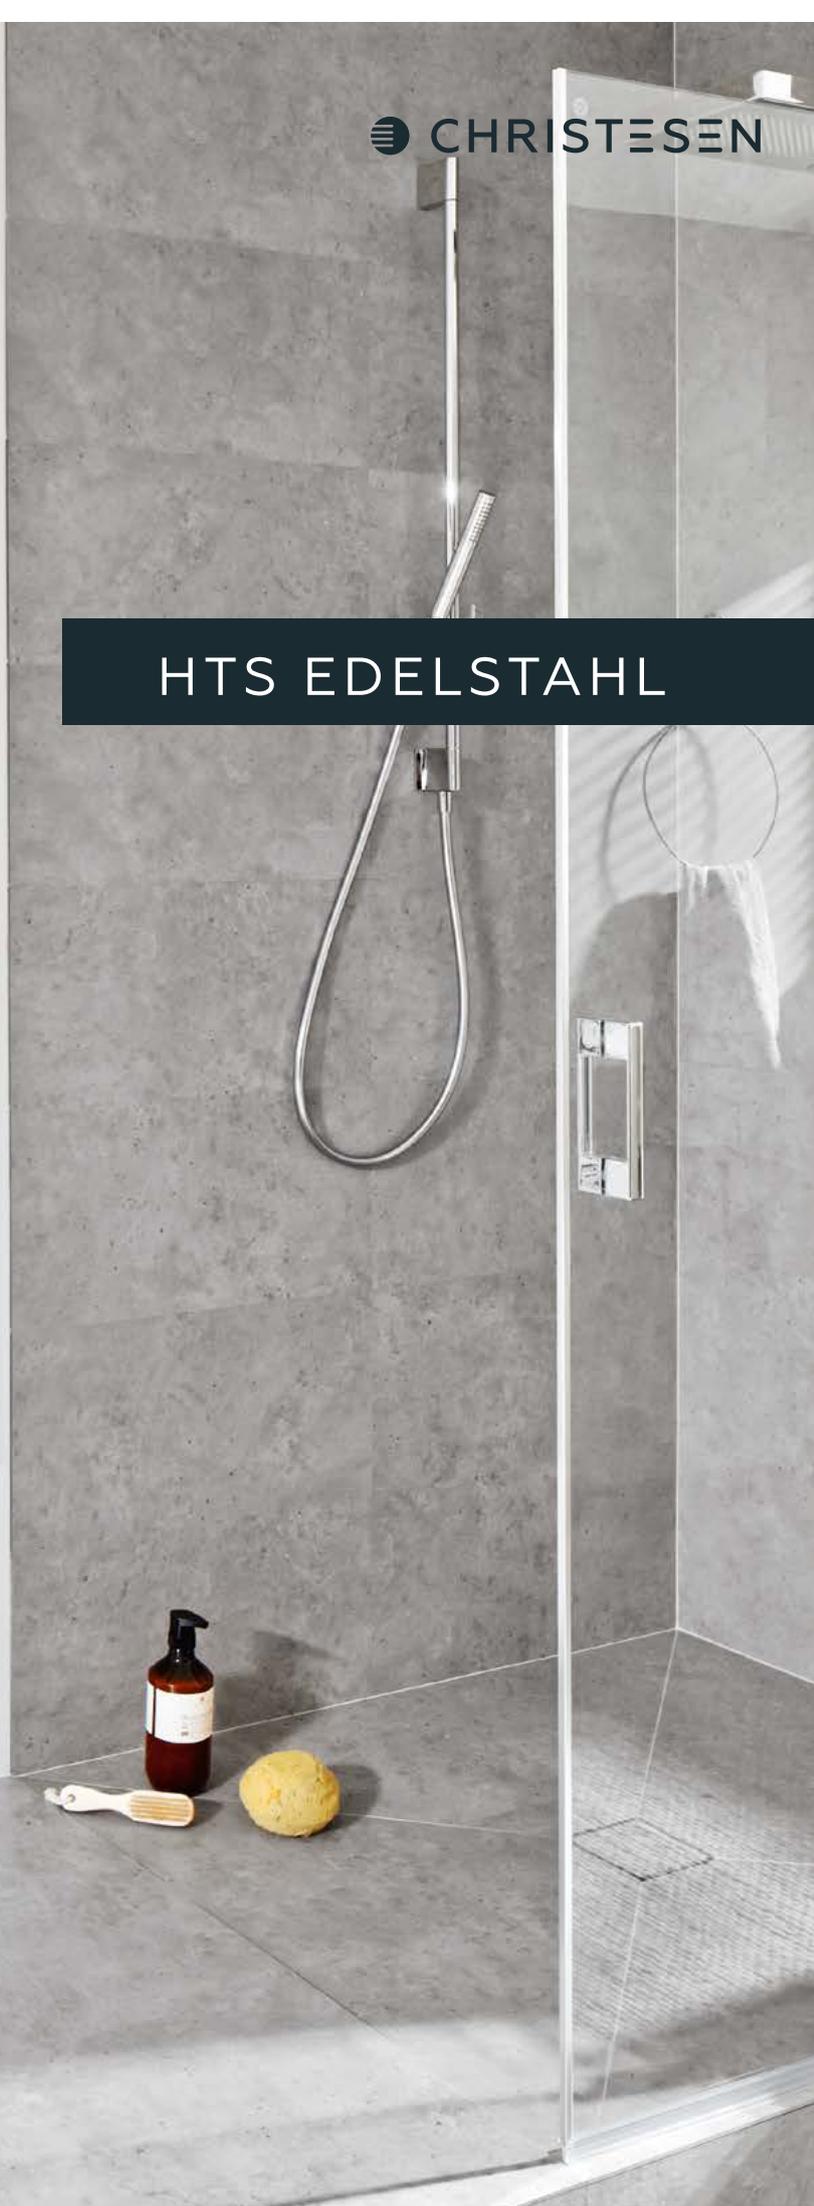




HTS EDELSTAHL

Ein ganz besonderes Einrichtungshighlight aus wahlweise gebürstetem oder poliertem Edelstahl. Da Edelstahl die Eigenschaft besitzt nicht zu rosten, kann der HTS auch im direkten Spritzwasserbereich, wie z.B. über der Badewanne oder direkt neben der Dusche installiert werden.

Durch die Verwendung des sehr hochwertigen Edelstahls AISI 316L, kann der HTS auch im Bereich von Salzwasser-pools und in Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. Der hier verwendete hochwertige Edelstahl erfüllt sogar die Anforderungen für die Trinkwasser-Hausinstallation.

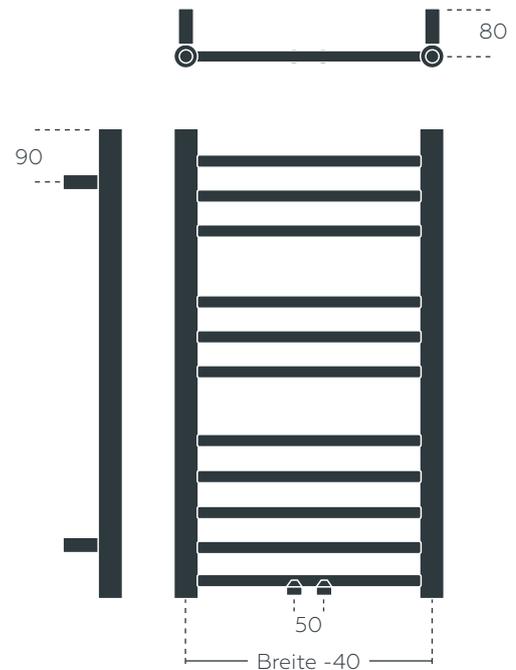

Maßstab in mm

HTS EDELSTAHL BADHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1300	500	50	361 W	300 W
1300	600	50	416 W	600 W
1650	500	50	501 W	600 W
1650	600	50	565 W	600 W

Preisgruppe 1

Standard-Anschluss:

MA 50 mm
(auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

Material:

gebürsteter oder polierter rostfreier Edelstahl 1.4404 AISI 316L

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTS Edelstahl Badheizkörper aus wahlweise gebürstetem oder poliertem, rostfreiem Edelstahl. Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm) in gerader Ausführung, verschweißt, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss (auf Wunsch auch ohne MA 50 mm). Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

1300, 1650 mm (weitere Bauhöhen auf Anfrage lieferbar)

Baubreiten

500, 600 mm (weitere Baubreiten auf Anfrage lieferbar)

Ausführung

gerade

Standardfarbe

wahlweise gebürsteter oder polierter Edelstahl

Anschlüsse

2x ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm (Auf Anfrage auch ohne MA 50 mm lieferbar)

2x ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

2x ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

80 - 90 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz
(ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh


HINWEIS

Für den Einsatz im direkten Spritzwasserbereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich von Salzwasserpools und Räumen mit aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Hotel, SPA oder Schlachtereier) geeignet.

SONDERANSCHLÜSSE

HTS Austausch

mit frei wählbaren seitlichen Anschlüssen.
Aufpreis: 200 €



HTS VMA

versetzter 50 mm Anschluss
Aufpreis: 200 €

