



CHRISTESEN

#ADVANCE



SPEZIFIKATIONEN
HT SPA




#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer

HT SPA




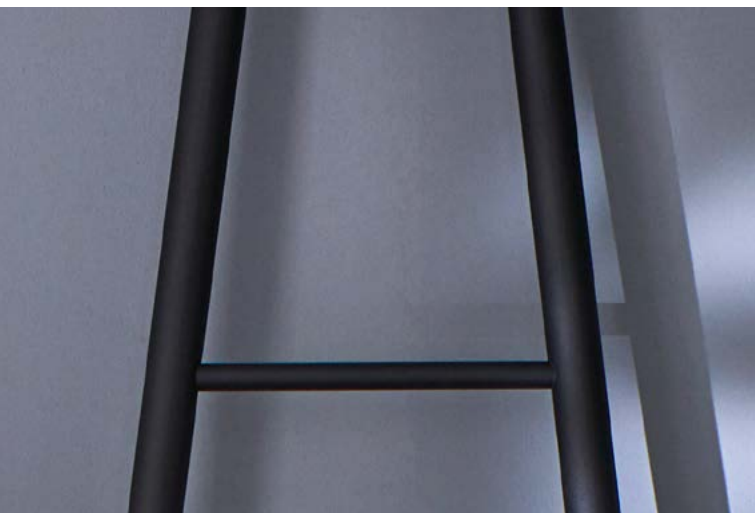

HT SPA

Die HT SPA Handtuchleiter wurde von uns bereits im Jahr 2003 für den Neubau des 5 Sterne Hotels »Le Méridien Hamburg« konzipiert und alle 284 Bäder damit ausgestattet. Nachdem wir im Laufe der Jahre zahlreiche Anfragen von Hotelgästen erhalten haben, haben wir jetzt die Serienproduktion gestartet.

Der HT SPA wird über das Ventil-Set an das Zentralheizungssystem angeschlossen und sorgt für wohlig warme Handtücher, dient als komfortable Handtuchablage und gleichzeitig als schickes Einrichtungselement.

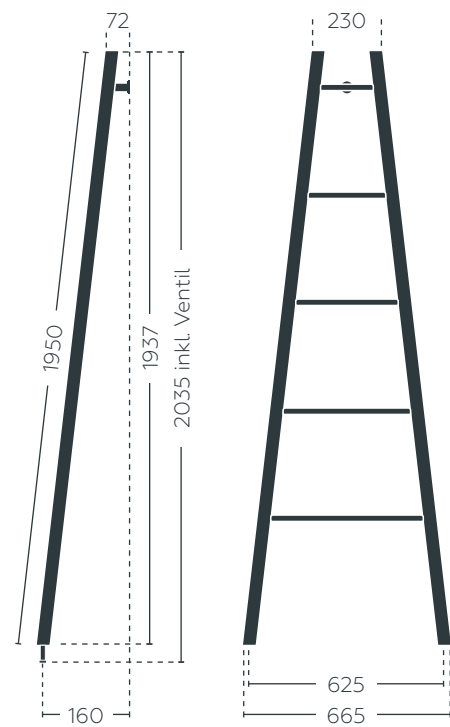

HT SPA HANDTUCHLEITER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
2035	665	625	248 W

CHRISTESEN HT SPA Handtuchleiter mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei schräg verlaufenden vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm), inkl. Ventil-Set Chrom, Eurokonus, als Durchgangs-Thermostatventil mit Thermostatkopf in Chrom welches gleichzeitig als Bodenhalter dient (Die Anbindung hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Struktur-Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohren zur Handtuchaufhängung. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des obersten Rundrohres. Lieferbar in vielen RAL-Sonderfarben.

Bauhöhen

2035 mm

Baubreiten

665 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 x 1/2" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

1 x 1/2" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

625 mm

Wandabstand

160 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz
(ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh

Preisgruppe 4

Besonderheit:

Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

inkl. Anschluss-Set:

HT SPA VENTIL-SET CHROM

DG Thermostatventil und

Thermostatkopf Chrom

Art. C3805324 Eurokonus

Anbindung:

Die Anbindung aus dem Boden hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten

(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 6 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.