



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

KV



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


KV





KV

Exklusive Wohnräume erfordern exklusive Heizkörper. Die vertikale Ausführung unserer K-Serie fügt sich, ob im Nischenbereich oder auf freier Wand platziert, harmonisch in die moderne Raumgestaltung ein. Lieferbar in den Bauhöhen 1.800 mm und 2.000 mm und 5 verschiedenen Baubreiten von 376 – 760 mm.

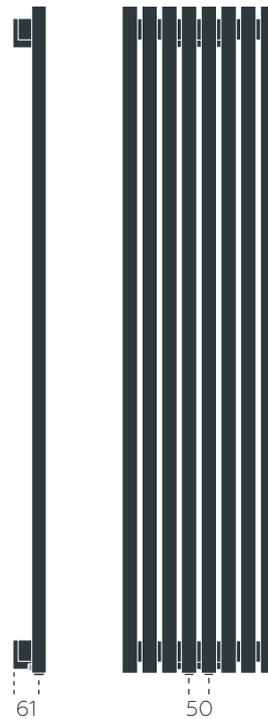

Maßstab in mm

KV DESIGNHEIZKÖRPER (VERTIKAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
1800	376	50	734 W
1800	472	50	921 W
1800	568	50	1111 W
1800	664	50	1301 W
1800	760	50	1491 W
2000	376	50	813 W
2000	472	50	1021 W
2000	568	50	1237 W
2000	664	50	1453 W
2000	760	50	1669 W

Preisgruppe 4

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40%

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN KV Designheizkörper mit vertikal angeordneten Vierkantrohren (40×30 mm) und horizontalen Vierkant-Sammelrohren. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 und Verblendung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers.

Bauhöhen

1800, 2000 mm

Baubreiten

376, 472, 568, 664, 760 mm

Ausführung

vertikal

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm (mit Steigrohr im Vorlauf | links)

1× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

61 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh