




#CORE



SPEZIFIKATIONEN  
**AHH+AHH DUPLEX**

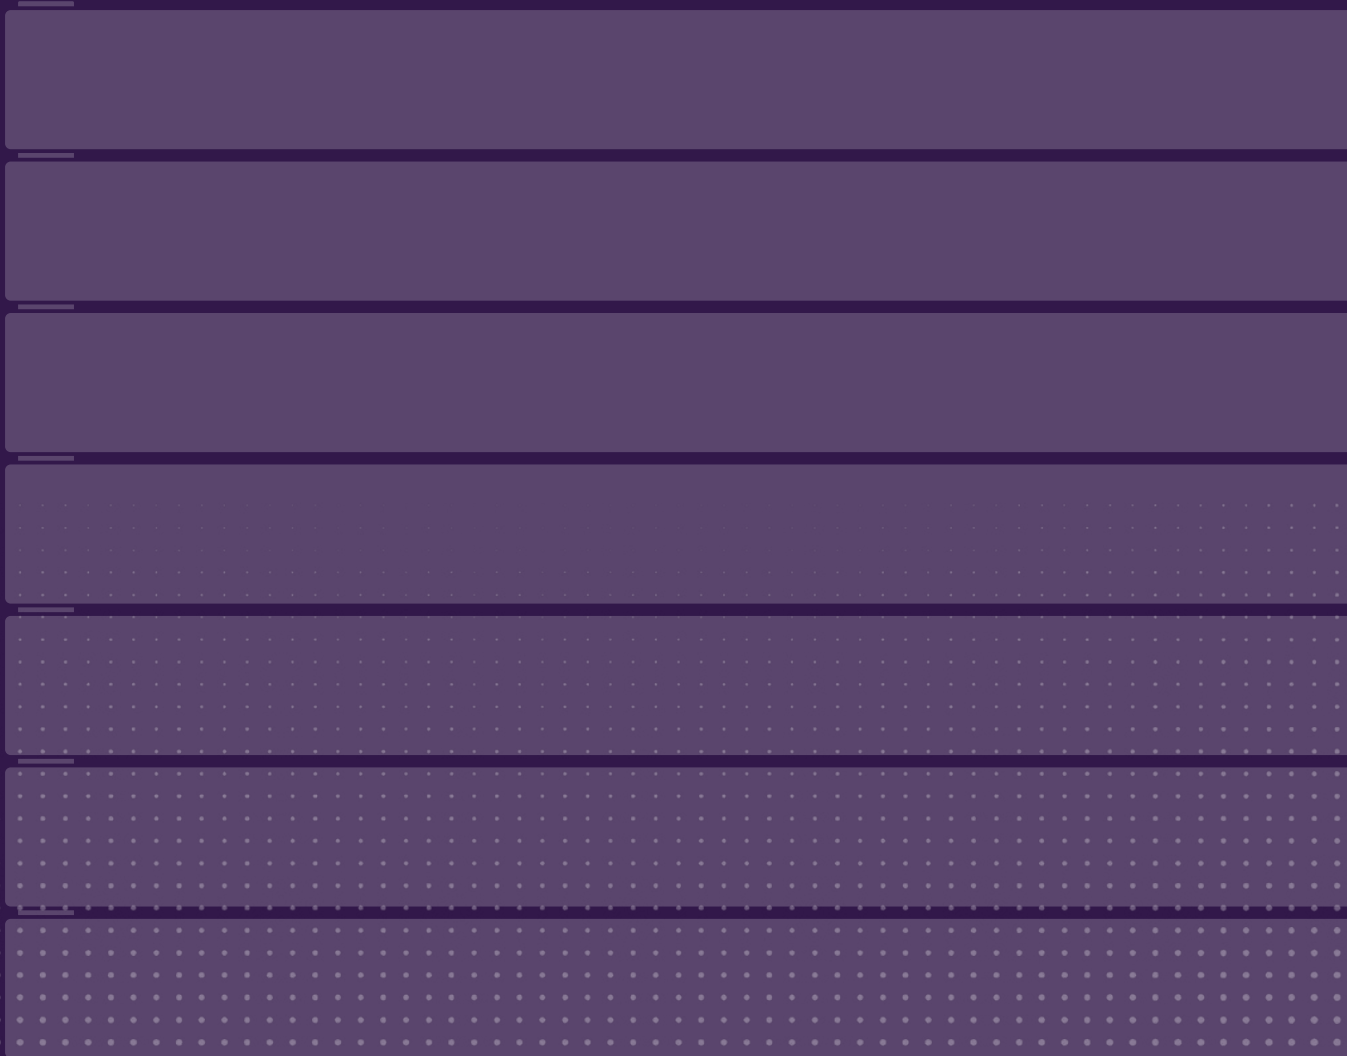


**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




# AHH + AHH DUPLEX

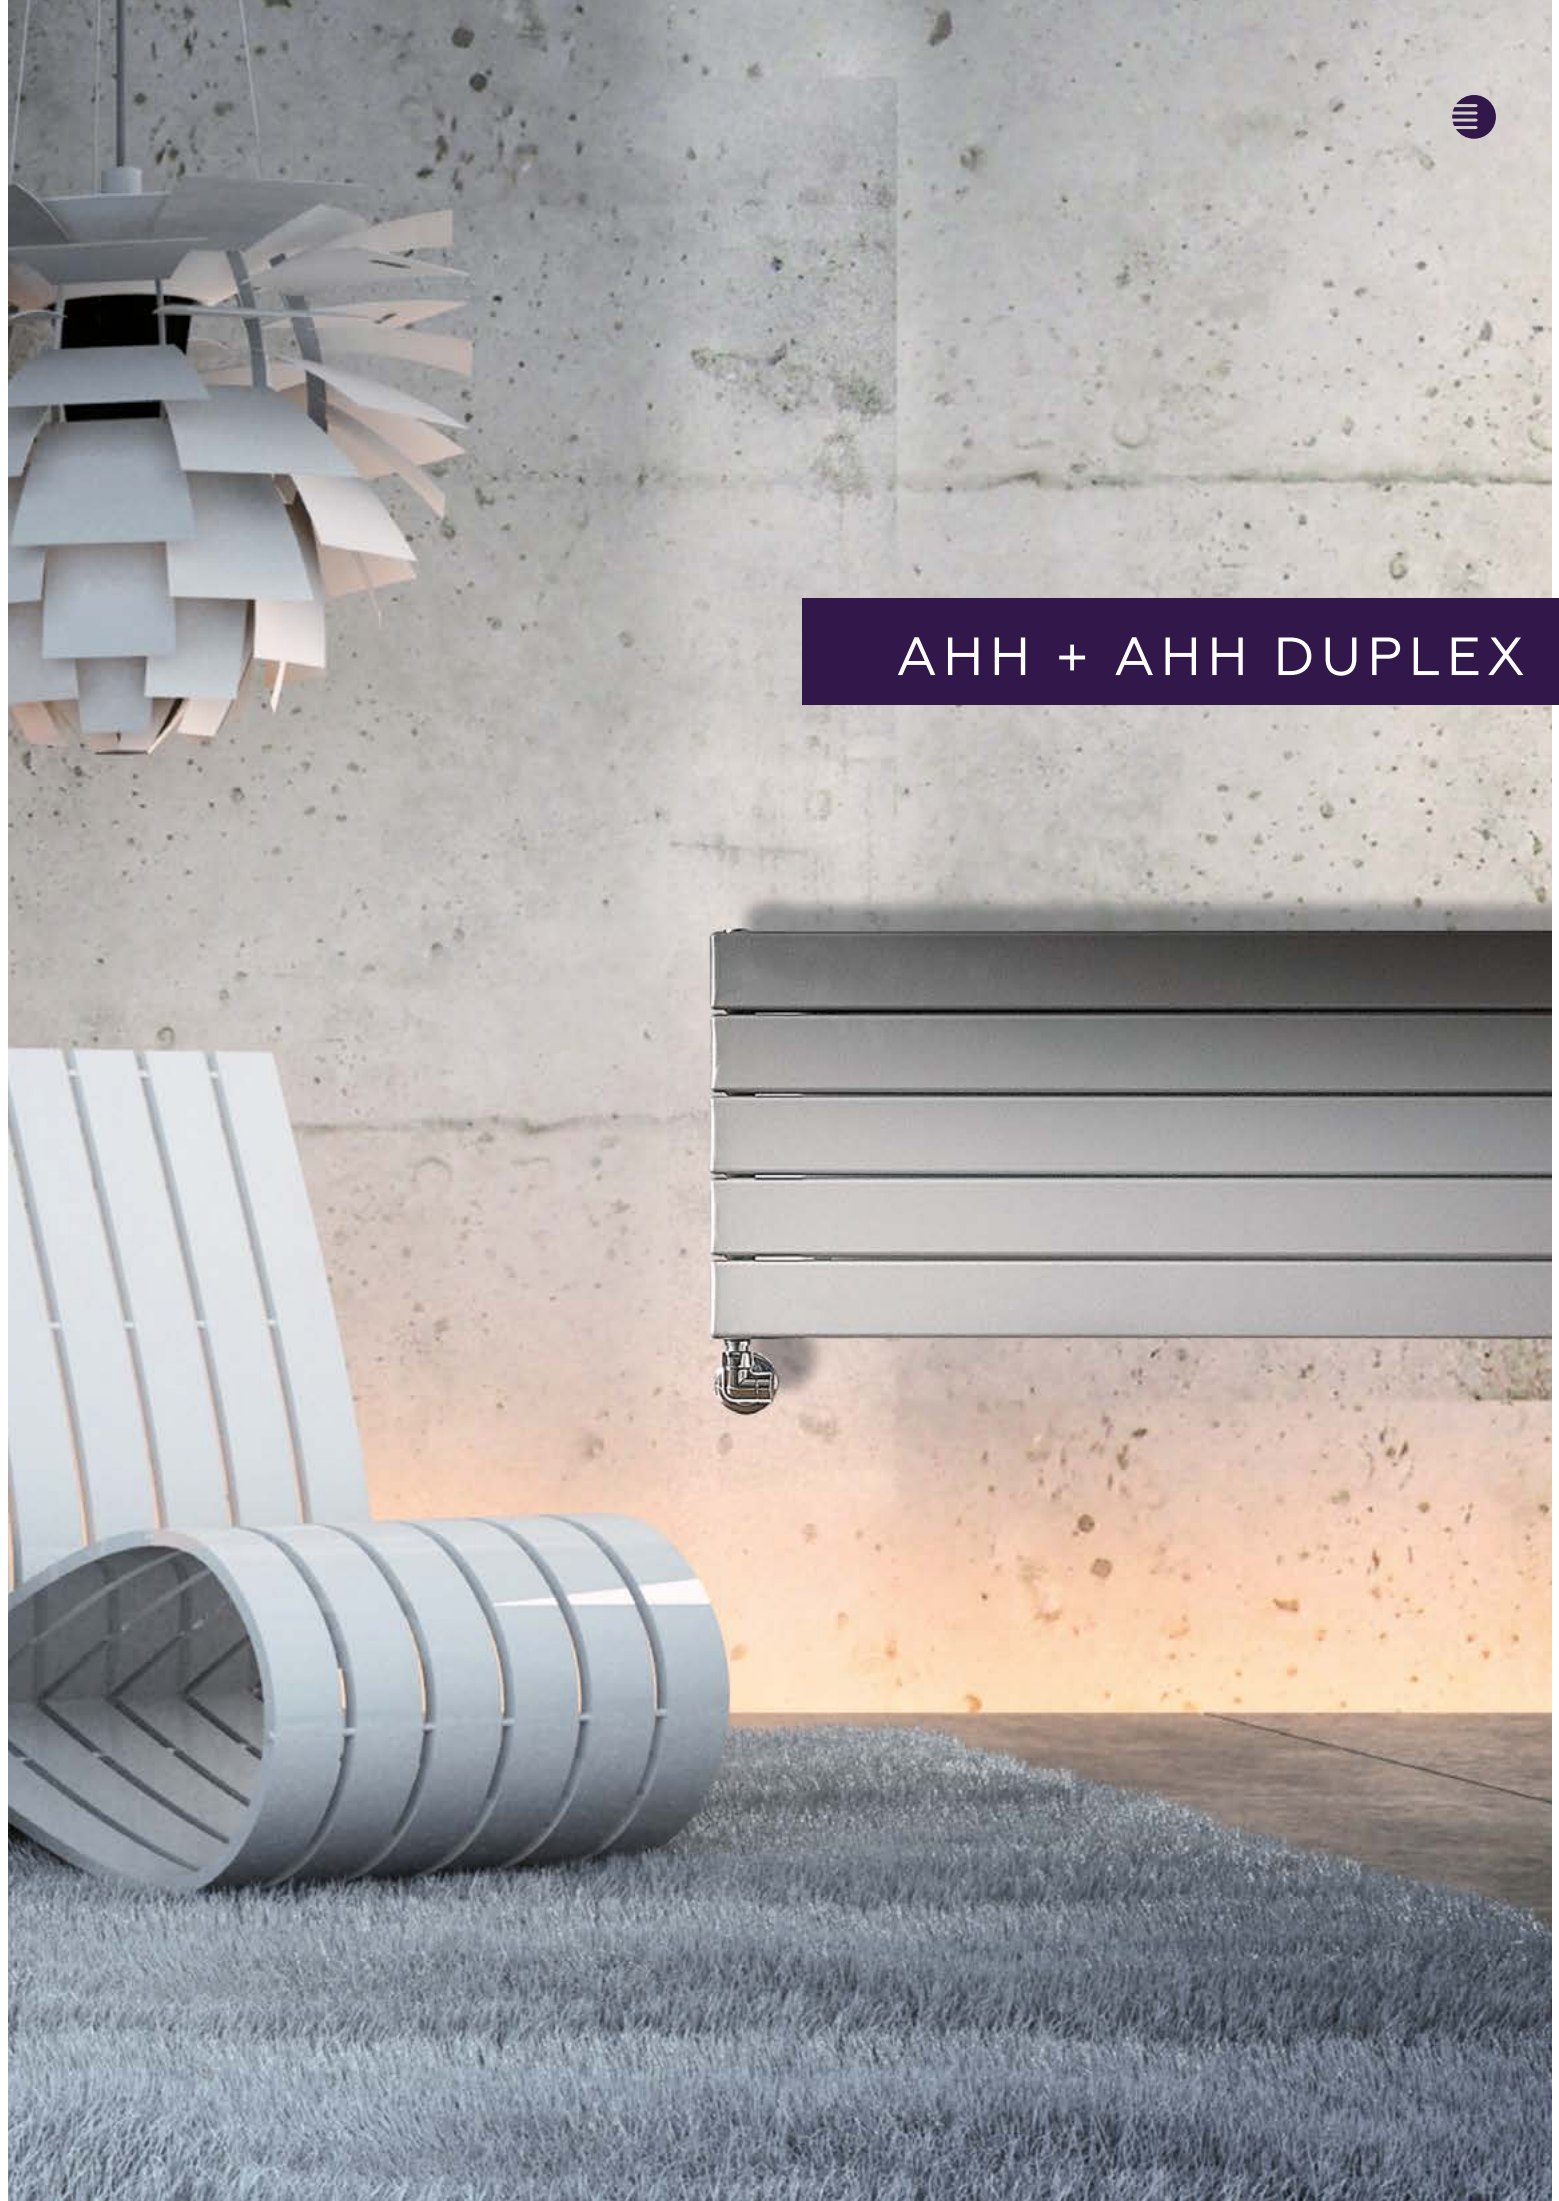



## AHH

Der AHH in horizontaler Ausführung fügt sich durch seine klare Linienführung perfekt in jedes Raumkonzept ein und ist ideal für die Installation unter der Fensterbank geeignet. Unsere Paneel-Wohnraumheizkörper sind ideal für die kosteneffiziente Modernisierung geeignet. Durch die Vielzahl an Anschluss-Optionen können die vorhandenen Rohrleitungen der »Altgeräte« genutzt werden und eine kostenintensive Neuverlegung entfällt.

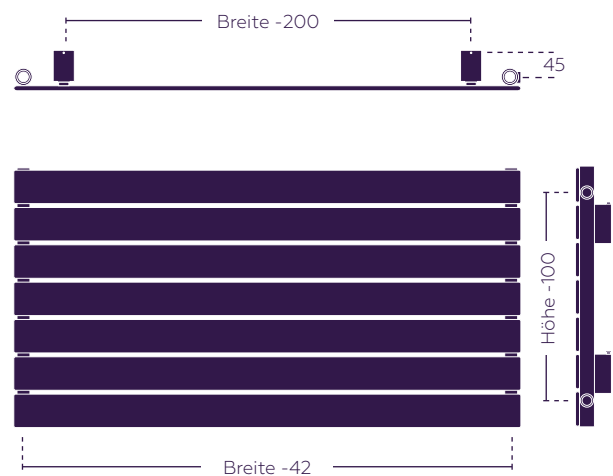

Maßstab in mm



## AHH WOHNRAUMHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Breite (mm)		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Höhe (mm)	Elem.										
289	4	145 W	203 W	259 W	312 W	364 W	415 W	464 W	512 W	560 W	607 W
362	5	174 W	245 W	312 W	377 W	439 W	500 W	560 W	618 W	675 W	732 W
435	6	204 W	286 W	365 W	440 W	513 W	584 W	653 W	721 W	788 W	854 W
508	7	232 W	327 W	416 W	502 W	585 W	666 W	745 W	823 W	899 W	974 W
581	8	261 W	367 W	467 W	563 W	657 W	748 W	837 W	924 W	1009 W	1094 W
654	9	289 W	406 W	518 W	625 W	728 W	826 W	927 W	1024 W	1119 W	1212 W
727	10	317 W	446 W	568 W	686 W	799 W	910 W	1018 W	1124 W	1228 W	1331 W
800	11	345 W	486 W	619 W	746 W	870 W	970 W	1108 W	1224 W	1337 W	1449 W
873	12	374 W	525 W	669 W	807 W	941 W	1071 W	1199 W	1324 W	1446 W	1567 W
946	13	402 W	565 W	720 W	868 W	1012 W	1152 W	1289 W	1424 W	1556 W	
1019	14	430 W	605 W	771 W	930 W	1084 W	1234 W	1380 W	1524 W		
1092	15	459 W	645 W	822 W	991 W						

**Wattleistung:**  
75/65/20°C

**Standardfarbe:**  
weiß RAL 9016


**Sonderfarbe:**  
Aufpreis 40 %

**Anschluss-Option  
(11)(12)(13):**  
gegen Aufpreis

**Betriebsdruck:**  
max. 4 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

**Anschluss-Optionen  
Standard (31,32)**



**Optionen (11,12,13)**



CHRISTESEN AHH Wohnraumheizkörper mit horizontalen einseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70 × 11 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

### Bauhöhen

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727, 800, 873, 946, 1019, 1092 mm

### Baubreiten

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

### Ausführung

einlagig horizontal

### Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

### Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich links oder rechts in den Sammelrohren  
(Standard 31,32)

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

### Optional

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren

für Entlüftung (Option 11,12,13 gegen Aufpreis)

### Nabenabstand

bei Standard-Anschluss (31,32) Höhe abzgl. 100 mm

bei Anschluss-Option (11,12,13) Breite abzgl. 42 mm

### Wandabstand

45 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

### Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz  
(ohne Dübel und Schrauben)

### Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

### Gewährleistung

5 Jahre

### Betriebsdruck

max. 4 bar

### Betriebstemperatur

max. 95°C

### Liefernachweis


CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451


info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh

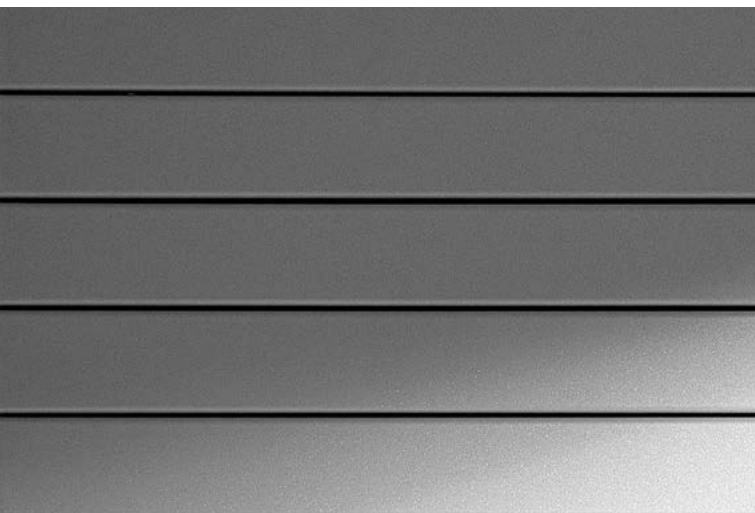

## AHH DUPLEX

Der AHH Duplex in horizontaler Ausführung fügt sich durch seine klare Linienführung perfekt in jedes Raumkonzept ein und ist ideal für die Installation unter der Fensterbank geeignet. Unsere Paneel-Wohnraumheizkörper sind ideal für die kosteneffiziente Modernisierung geeignet. Durch die Vielzahl an Anschluss-Optionen können die vorhandenen Rohrleitungen der »Altgeräte« genutzt werden und eine kostenintensive Neuverlegung entfällt.

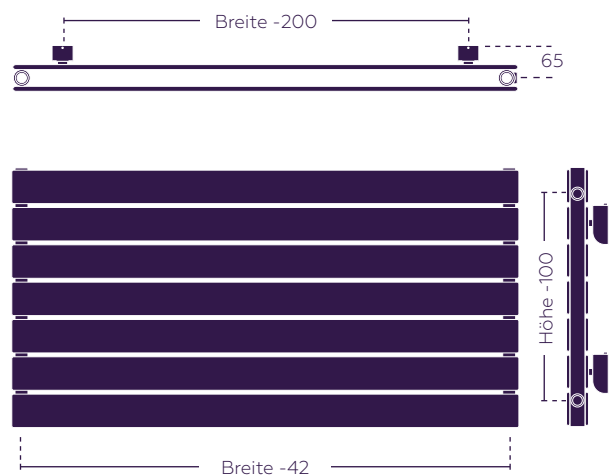

Maßstab in mm



Breite (mm)		400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Höhe (mm)	Elem.										
289	4	228 W	325 W	417 W	506 W	593 W	678 W	762 W	844 W	925 W	1005 W
362	5	274 W	390 W	501 W	608 W	712 W	814 W	915 W	1013 W	1111 W	1206 W
435	6	319 W	453 W	582 W	707 W	828 W	947 W	1063 W	1176 W	1291 W	1403 W
508	7	362 W	516 W	662 W	804 W	942 W	1077 W	1209 W	1340 W	1468 W	1595 W
581	8	406 W	577 W	741 W	900 W	1054 W	1205 W	1353 W	1499 W	1643 W	1785 W
654	9	448 W	638 W	819 W	994 W	1165 W	1332 W	1496 W	1657 W	1816 W	1973 W
727	10	491 W	698 W	897 W	1088 W	1275 W	1458 W	1638 W	1814 W	1988 W	2160 W

**Wattleistung:**  
75/65/20°C

**Standardfarbe:**  
weiß RAL 9016

**Sonderfarbe:**  
Aufpreis 40 %

**Anschluss-Option (11)(12)(13):**  
gegen Aufpreis

**Betriebsdruck:**  
max. 4 bar

**Preise:**  
zzgl. gesetzl. MwSt.

**Anschluss-Optionen**  
Standard (31,32)



Optionen (11,12,13)



CHRISTESEN AHH DUPLEX Wohnraumheizkörper mit horizontalen doppelseitig aufgesetzten Flachovalrohren (70×11mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm), ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung mit Aushebesicherung nach VDI 6036 erfolgt über fix auf der Rückseite der Flachovalrohre angebrachte Aufhängelaschen.

**Bauhöhen**

289, 362, 435, 508, 581, 654, 727 mm

**Baubreiten**

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

**Ausführung**

doppellagig horizontal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde seitlich links oder rechts in den Sammelrohren (Standard 31, 32)

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung

**Optional**

2 × ½" Innengewinde seitlich unten in den Sammelrohren

2 × ½" Innengewinde seitlich oben in den Sammelrohren für Entlüftung (Option 11,12,13 gegen Aufpreis)

**Nabenabstand**

bei Standard-Anschluss (31, 32) Höhe abzgl. 100 mm

bei Anschluss-Option (11,12,13) Breite abzgl. 42 mm

**Wandabstand**

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 4 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh