



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

HTZ




#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTZ

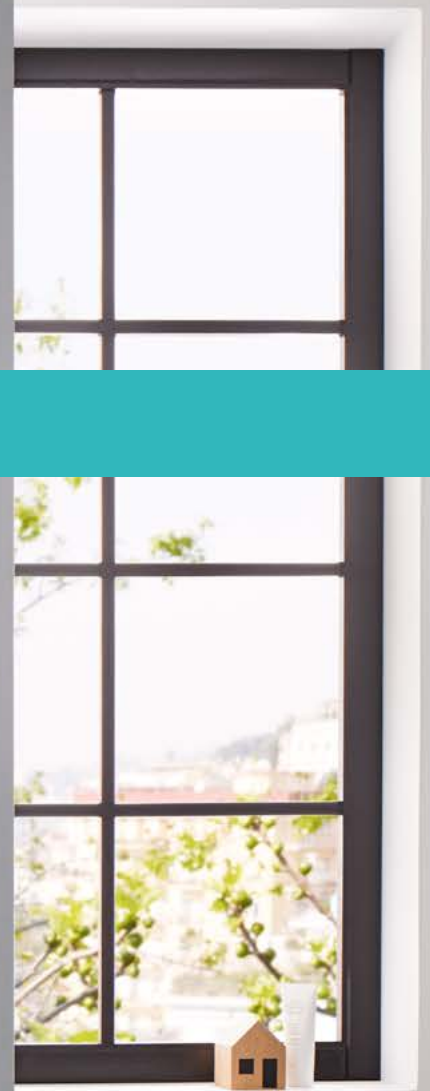



HTZ

Ein Designheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren und zwei vertikalen Dreieck-Sammelrohren in gerader Ausführung. Durch die Abstände zwischen den Rohrblöcken kann man die Handtücher gut aufhängen und so sind diese immer angenehm warm.

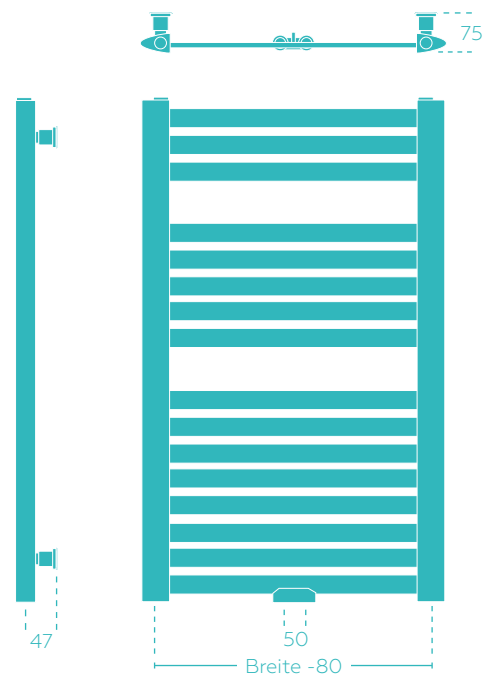

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
695	580	500	356 W	300 W
695	680	600	417 W	300 W
945	580	500	485 W	600 W
945	680	600	569 W	600 W
1210	580	500	621 W	600 W
1210	680	600	729 W	600 W
1410	580	500	724 W	600 W
1410	680	600	849 W	1000 W
1725	580	500	886 W	1000 W
1725	680	600	1040 W	1000 W

Preisgruppe 1

Optional:Aufpreis
Sonderfarbe + 40 %**Befestigung:**im Lieferumfang
enthalten
(ohne Schrauben
und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTZ Designheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (35×10 mm) und zwei vertikalen Dreieck-Sammelrohren (56×35 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

695, 945, 1210, 1410, 1725 mm

Baubreiten

580, 680 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichen MA 50 mm)

2× ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

Breite abzgl. 80 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

Wandabstand

gerade Ausführung = 47 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH

An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh