



#CORE



SPEZIFIKATIONEN

V2 + V2 DUPLEX




#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




V2 + V2 DUPLEX

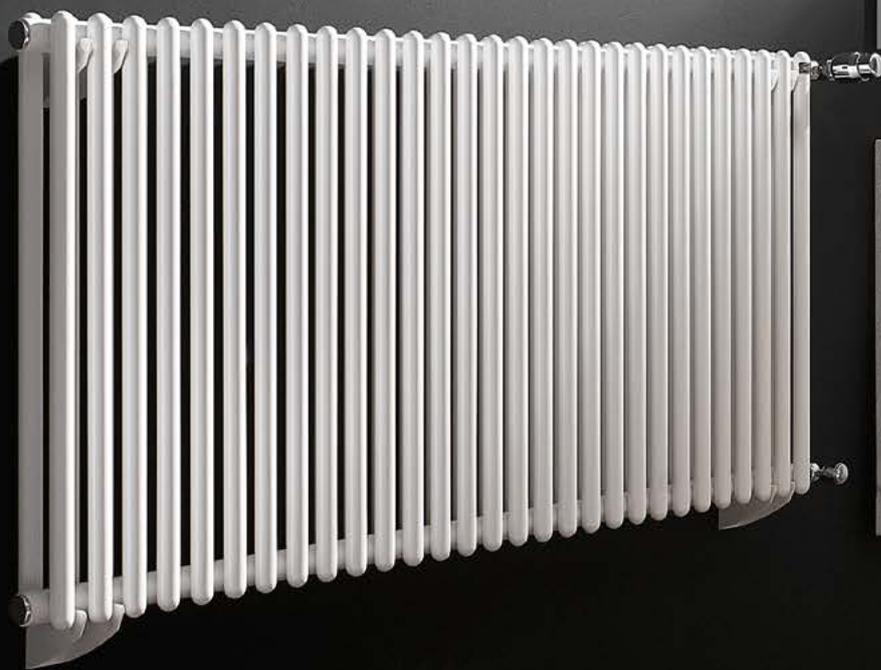



V2

Wie bei allen unseren Heizkörper-Serien, legen wir auch bei unseren V Wohnraumheizkörpern Wert auf jedes Detail. Die in Heizkörperfarbe beschichteten Wandbefestigungen und die serienmäßigen Design Luft- und Blindstopfen, die mit einer verchromten Kappe formschön abgedeckt werden, runden das Exterieur ab. Leistungsstärke und gute Performance zeichnen CHRISTESEN Heizkörper aus und so reiht sich auch der V2 in unsere Philosophie ein, seinem Nutzer maximale Effizienz zu leisten.

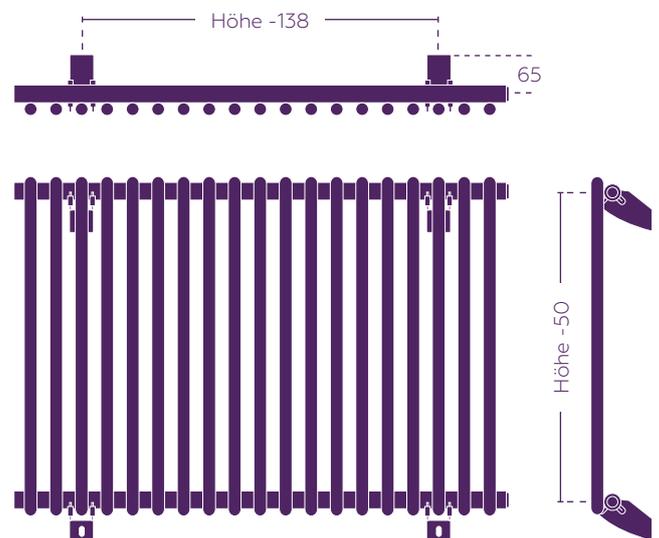

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
450	589	400	317 W
450	794	400	425 W
450	1000	400	537 W
450	1204	400	648 W
450	1409	400	759 W
450	1614	400	871 W
450	1778	400	955 W
600	589	550	400 W
600	794	550	540 W
600	1000	550	682 W
600	1204	550	823 W
600	1409	550	965 W
600	1614	550	1106 W
600	1778	550	1213 W

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V2 Wohnraumheizkörper mit einseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

450, 600 mm

Baubreiten

589, 794, 1000, 1204, 1409, 1614, 1778 mm

Ausführung

einlagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich unten

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt


T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh



V2 DUPLEX

Wie bei allen unseren Heizkörper-Serien, legen wir auch bei unseren V Wohnraumheizkörpern Wert auf jedes Detail. Die in Heizkörperfarbe beschichteten Wandbefestigungen und die serienmäßigen Design Luft- und Blindstopfen, die mit einer verchromten Kappe formschön abgedeckt werden, runden das Exterieur ab. Leistungsstärke und gute Performance zeichnen CHRISTESEN Heizkörper aus und so reiht sich auch der V2 Duplex in unsere Philosophie ein, seinem Nutzer maximale Effizienz zu leisten.

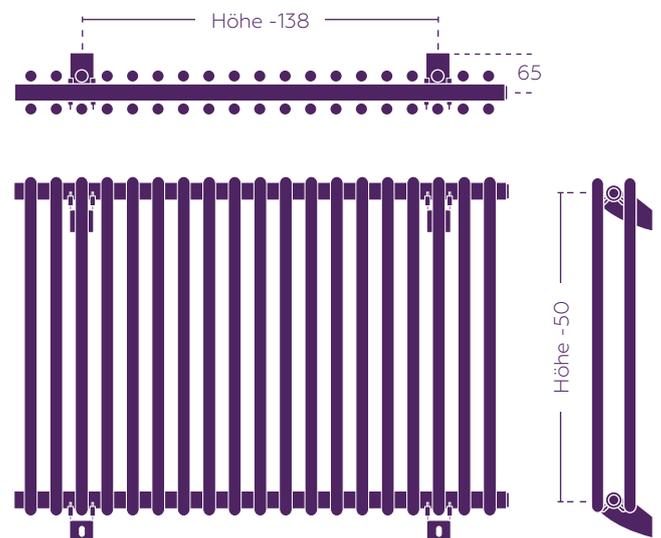

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
450	589	400	510 W
450	794	400	692 W
450	1000	400	874 W
450	1204	400	1055 W
450	1409	400	1237 W
450	1614	400	1419 W
450	1778	400	1564 W
600	589	550	665 W
600	794	550	902 W
600	1000	550	1135 W
600	1204	550	1375 W
600	1409	550	1612 W
600	1614	550	1849 W
600	1778	550	2038 W

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN V2 DUPLEX Wohnraumheizkörper mit doppelseitig aufgesetzten, vertikalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei horizontalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt über Wandkonsolen.

Bauhöhen

450, 600 mm

Baubreiten

589, 794, 1000, 1204, 1409, 1614, 1778 mm

Ausführung

doppellagig

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde seitlich unten

2 × ½" Innengewinde seitlich oben für Entlüftung

Nabenabstand

Höhe abzgl. 50 mm

Wandabstand

65 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh