



# CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

TYP O + TYP O-ELEKTRO



**#ADVANCE** • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Erstbesten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


TYP O + TYP O-ELEKTRO





## TYP O

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O wird an das Zentralheizungssystem angeschlossen, ist aber auch als Elektro-Version erhältlich.

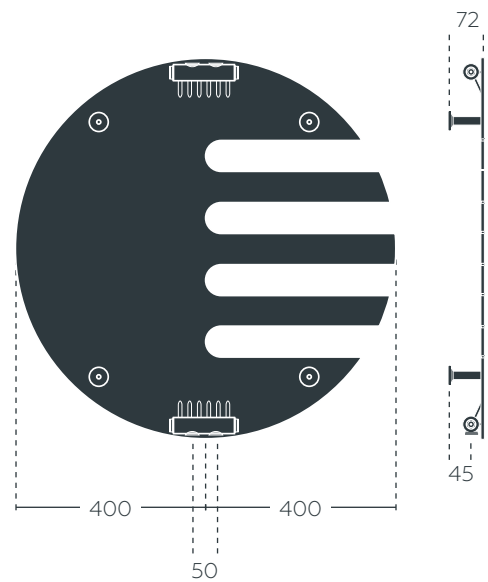

Maßstab in mm

## TYP O DESIGNHEIZKÖRPER

| Höhe<br>(mm) | Breite<br>(mm) | NA<br>(mm) | Betrieb        | Wattleistung<br>75/65/20°C |
|--------------|----------------|------------|----------------|----------------------------|
| 800          | 800            | 50         | Zentralheizung | 366 W                      |

Preisgruppe 4

**Befestigung:**

Im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

Typ O Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, umlaufendem Kupferrohr, mit standardmäßigem 50 mm Mittenanschluss, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

**Bauhöhen**

800 mm

**Baubreiten**

800 mm

**Ausführung**

Anschluss an das Zentralheizungssystem

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)  
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

**Anschlüsse**

2 x ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm  
2 x ½" Innengewinde für Entlüftung

**Nabenabstand**

50 mm

**Wandabstand**

47 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

3 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 90°C

**Liefernachweis**


CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt  
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451  
info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh



## TYP O ELEKTRO

Bei der Entwicklung des Typ O haben wir uns von unserem Firmenlogo inspirieren lassen. Ein Modell das unverwechselbar ist und sofort mit der Marke CHRISTESEN assoziiert wird und dabei alle Attribute vereint die wir an unsere #ADVANCE Serie stellen...Individualität, Ästhetik und beste Verarbeitung. Der Typ O ELEKTRO wird einfach mit einer Steckdose verbunden und startet den Heizbetrieb (plug+play).

Falls gewünscht, kann der Typ O ELEKTRO aber auch ohne Stecker geliefert werden und per Kabel-Direktanschluss mit einem handelsüblichen Raumthermostat verbunden und gesteuert werden.

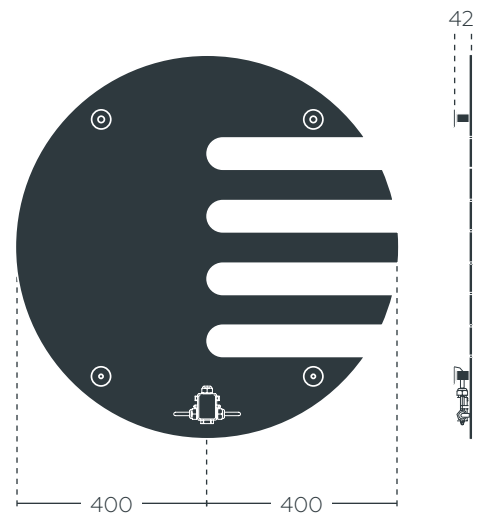

Maßstab in mm

## TYP O ELEKTRO DESIGNHEIZKÖRPER

| Höhe<br>(mm) | Breite<br>(mm) | NA<br>(mm) | Betrieb         | Wattleistung<br>75/65/20°C | Preisgruppe 4  |
|--------------|----------------|------------|-----------------|----------------------------|--|
| 800          | 800            | 50         | rein elektrisch | 366 W                      | <b>Befestigung:</b><br>Im Lieferumfang enthalten<br>(ohne Schrauben und Dübel)<br><br><b>Preise:</b><br>zzgl. gesetzl. MwSt. |

Typ O ELEKTRO Designheizkörper aus einer Aluminiumplatte (8 mm Stärke) mit auf der Rückseite eingefasstem, isoliertem Heizkabel 230 Volt, Schutzklasse IP 44, Stromkabel mit Schuko-Stecker, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren, Standardfarbe weiß RAL 9016 matt, optional RAL Sonderfarbe, optional Aluminium gebürstet, optional mit Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold). Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite.

### **Bauhöhen**

800 mm

### **Baubreiten**

800 mm

### **Ausführung**

ELEKTRO (rein elektrisch)

### **Standardfarbe**

weiß RAL 9016 matt (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)  
Aluminium gebürstet oder Oberflächen-Blattfinish (Kupfer, Silber, Gold)

### **Anschlüsse**

230 Volt mit Schukostecker

### **Wandabstand**

42 mm

### **Lieferumfang**

inkl. Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

### **Verpackung**

montagefertig in einer Holzbox verpackt und in Folie eingeschweißt

### **Gewährleistung**

3 Jahre

### **Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt  
T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451  
info@christesen.gmbh • [www.christesen.gmbh](http://www.christesen.gmbh)