



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

**HTK**




**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer



HTK




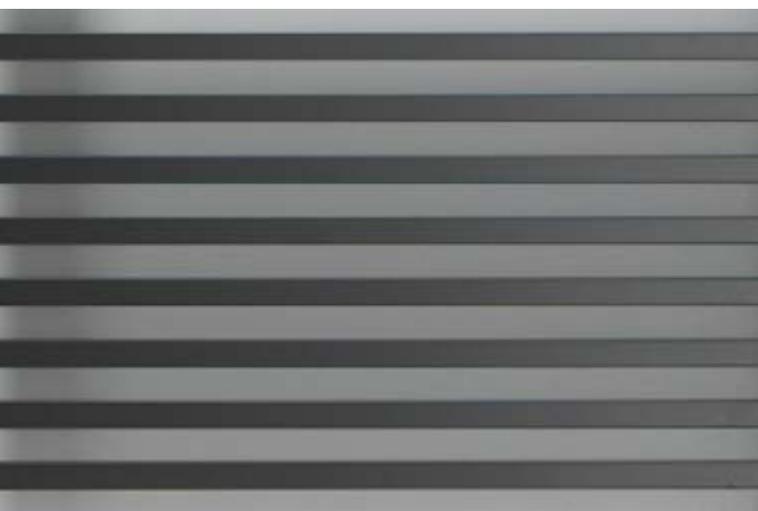

## HTK

Der HTK zeichnet sich durch sein Quadratisches-Design aus. Sowohl die vertikalen Sammelrohre, als auch die horizontalen Querrohre bestehen aus quadratischem Rohr und ergeben ein harmonisches Gesamtbild.

Es stehen 5 verschiedene Bauhöhen von 730 – 1.850 mm und die Baubreiten 450, 600, 750 mm zur Auswahl.

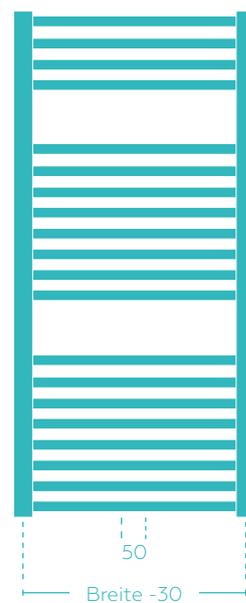

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
730	450	420	318 W	300 W
730	600	570	431 W	300 W
730	750	720	545 W	600 W
960	450	420	411 W	300 W
960	600	570	557 W	600 W
960	750	720	705 W	600 W
1320	450	420	549 W	600 W
1320	600	570	743 W	600 W
1320	750	720	940 W	1000 W
1680	450	420	685 W	600 W
1680	600	570	928 W	1000 W
1680	750	720	1174 W	1000 W
1850	450	420	746 W	600 W
1850	600	570	1010 W	1000 W
1850	750	720	1278 W	1000 W

Preisgruppe 1

**Optional mit Aufpreis:**

Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTK Badheizkörper mit horizontalen Vierkantrohren (20 × 20 mm) und zwei vertikalen Vierkant-Sammelrohren (30 × 30 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

**Bauhöhen**

730, 960, 1320, 1680, 1850 mm

**Baubreiten**

450, 600, 750 mm

**Ausführung**

gerade

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

Breite abzgl. 30 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh