



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

HTO



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTO





HTO

Das urbane Design mit der einseitigen Öffnung ermöglicht das komfortable Aufhängen von Handtüchern. Bei der Konzipierung des HTO spielt die symmetrische Rohrgruppeneinteilung eine entscheidende Rolle, denn durch dieses Detail ist es möglich den Heizkörper je nach Kundenwunsch mit der Öffnung rechts- oder linksseitig zu installieren. In Verbindung mit unserer Kombi Ventilarmatur ist die zusätzliche Installation einer Heizpatrone möglich. Dadurch kann der Heizkörper auch in den Sommermonaten, bei ausgeschalteter Zentralheizung, elektrisch betrieben werden und Sie müssen nicht auf Ihre vorgewärmten Handtücher verzichten.

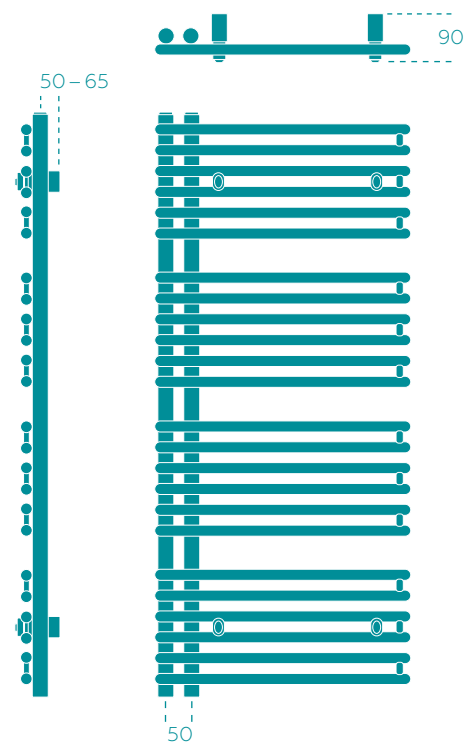

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
1126	500	50	512 W	600 W
1126	600	50	618 W	600 W
1454	500	50	665 W	600 W
1454	600	50	803 W	1000 W
1782	500	50	819 W	1000 W
1782	600	50	988 W	1000 W

Besonderheit:

Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTO einseitig offener Badheizkörper mit aufgesetzten, horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und zwei vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 32 mm) in gerader Ausführung. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die symmetrische Rohraufteilung macht den HTO drehbar, d.h. er kann wahlweise rechts oder links offen sein. Mit Abständen zwischen den Rohrböcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt zwischen den horizontalen Rundrohren und die Ausrichtung ist variabel möglich.

Bauhöhen

1126, 1454, 1782 mm

Baubreiten

500, 600 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten 50 mm Anschluss

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

46 – 56 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 10 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh