




#CORE

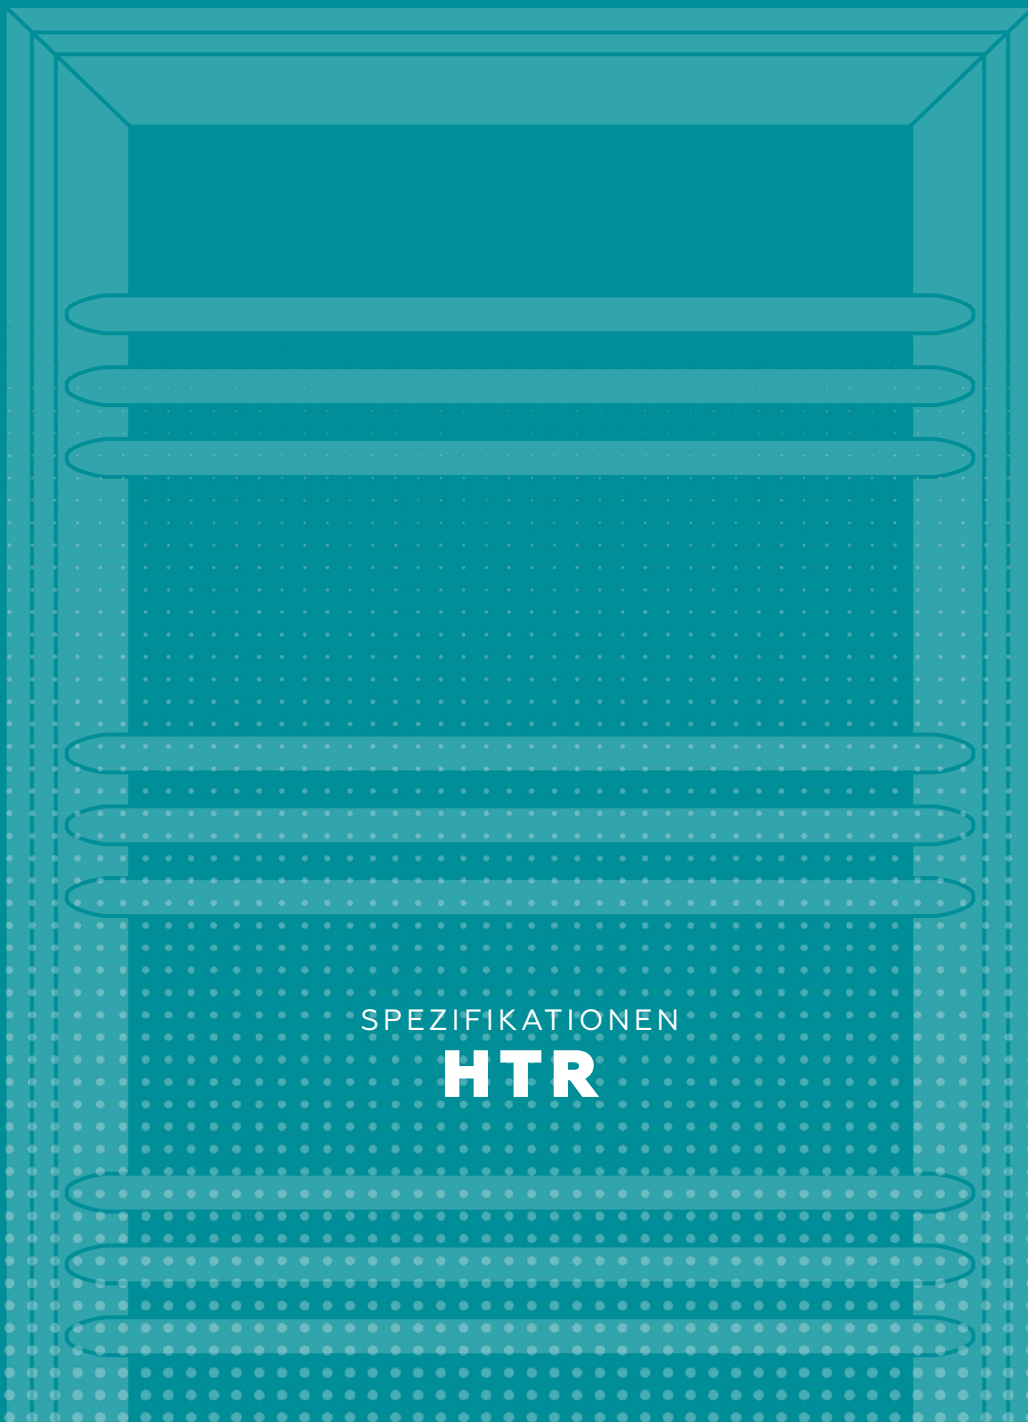

SPEZIFIKATIONEN

HTR



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




HTR





HTR

Der HTR überzeugt durch den formschönen umlaufenden Facettenrahmen in Kombination mit den horizontalen Rundrohren. Die großen Handtuchlücken ermöglichen das bequeme Aufhängen der Handtücher. Lieferbar in der Baubreite 595 mm und den Bauhöhen 944, 1.196, 1.448 mm.

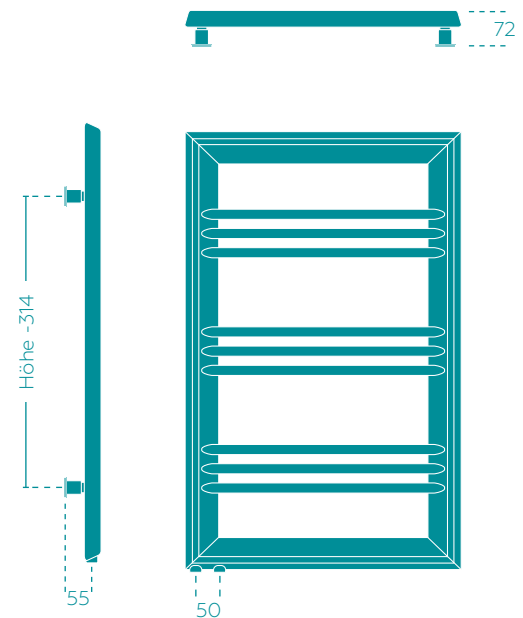

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	mit Heizstab Typ NEX (Watt)
944	595	50	479 W	300 W
1196	595	50	607 W	600 W
1448	595	50	735 W	600 W

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Standard-Anschluss:

linksseitiger 50 mm Anschluss

Anschluss-Option:rechtsseitiger 50 mm Anschluss
(bei Bestellung angeben)**Befestigung:**im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 4 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTR Designheizkörper mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 22 mm) und einem umlaufenden Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70×37 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Mit Abständen zwischen den Rohrblöcken zur Handtuchaufhängung. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

944, 1196, 1448 mm

Baubreiten

595 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2× ½" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss

1× 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

Optional

1× ½" Innengewinde nach unten rechts für einen zusätzlichen Heizstab (optional links)

2× ½" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

55 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh