



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

XFL PLAN + XFL PLAN ELEKTRO



#CORE • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt ereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




XFL PLAN + XFL PLAN ELEKTRO





XFL PLAN

Durch seine extrem flache Bauweise zählt der XFL PLAN zu den flachsten Heizkörpern auf dem Markt. Die extrem flache Bauweise ist aber nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat den entscheidenden Vorteil, dass durch das sehr geringe Wasservolumen im Heizkörper, eine sehr schnelle Reaktionszeit und kurze Aufheizphase realisiert wird.

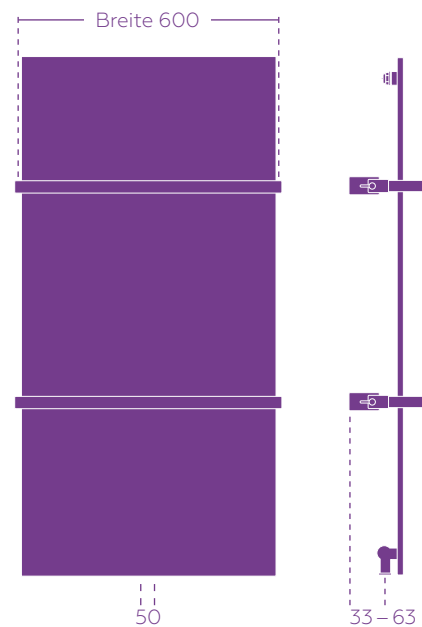

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
1190	570	50	644 W
1790	570	50	961 W

Preisgruppe 4

Besonderheit:

Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Standard-Anschluss:

MA 50 mm

Optional mit Aufpreis:

CHROM Handtuchhalter

Befestigung:im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)**Betriebsdruck:**

max. 6 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN XFL PLAN Wohnraumheizkörper, mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, aus einer vollständig wassergeführten Planplatte, deren Wasserumlauf durch die rückseitige wabenartige Trennstanzung gewährleistet wird, in extrem flacher Bauweise, mit standardmäßigem Mittenanschluss 50 mm, eisenphosphatiert mit elektrostatischer Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers. Optional kann der XFL PLAN mit CHROM Handtuchhaltern ausgestattet werden (bitte zusätzlich bestellen).

Bauhöhen

1190, 1790 mm

Baubreiten

570 mm (Baubreite 470 mm auf Anfrage möglich)

Ausführung

Zentralheizung

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (optional schwarz RAL 9005 STRUKTUR)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde Mittenanschluss 50 mm

2 × ½" Innengewinde oben/hinten für Entlüftung

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

33 – 63 mm variabel (bis Mitte 1/2" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh




IN
SCHWARZ
UND
WEISS
ERHÄLTlich



XFL PLAN ELEKTRO

Durch seine extrem flache Bauweise zählt der XFL PLAN ELEKTRO zu den flachsten Heizkörpern auf dem Markt. Die extrem flache Bauweise ist aber nicht nur ein optisches Highlight, sondern hat den entscheidenden Vorteil, dass durch das sehr geringe Wasservolumen im Heizkörper, eine sehr schnelle Reaktionszeit und kurze Aufheizphase realisiert wird.

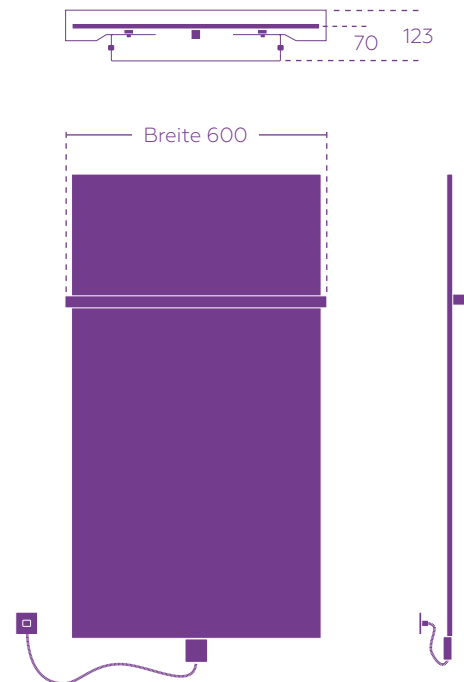

Maßstab in mm



Höhe (mm)	Breite (mm)	mit Heizstab (Watt)
1190	570	600 W
1790	570	1000 W

Preisgruppe 4

Besonderheit:

Die Pulverbeschichtung ist eine matte Strukturbeschichtung

Lieferumfang:

Werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit und Elektro-Heizstab NEX montagefertig vorinstalliert

Optional mit Aufpreis:

CHROM Handtuchhalter

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN XFL PLAN ELEKTRO Wohnraumheizkörper, mit matter Struktur-Pulverbeschichtung, aus einer vollständig wassergeführten Planplatte, deren Wasserumlauf durch die rückseitige wabenartige Trennstanzung gewährleistet wird, in extrem flacher Bauweise, werkseitig gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit und Elektro-Heizstab NEX vorinstalliert, die Regeleinheit des Heizstabes NEX ermöglicht die Steuerung der Wassertemperatur, Spiralkabel mit 0,4-0,6 m Länge und Schuko-Stecker, eisenphosphatiert mit elektrostatischer Struktur- Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers. Optional kann der XFL PLAN mit CHROM Handtuchhaltern ausgestattet werden (bitte zusätzlich bestellen)

Bauhöhen

1190, 1790 mm

Baubreiten

570 mm (Baubreite 470 mm auf Anfrage möglich)

Ausführung

rein elektrisch

Standardfarbe

weiß RAL 9016 STRUKTUR (optional schwarz RAL 9005 STRUKTUR)

Anschlüsse

1× ½" Innengewinde unten für den Heizstab

1× ½" Innengewinde oben/hinten für Entlüftung

Wandabstand

70 mm (mit Handtuchhalter 123 mm)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre | 2 Jahre für den Elektro-Heizstab

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh